

Руководство по установке крепления для ВПУ- 40.ПЦН

ВПУ- 40.ПЦН предназначена для монтажа на вертикальную и горизонтальную поверхность, а так же может быть встроена в фальшь- панель. Уникальная пружина внутри крепления позволяет наклонять панель в вертикальном направлении вплоть до 30 градусов.

Упаковка с креплением должна содержать:

- основная конструкция крепления;
- панель крепления ВПУ-40. ПЦН;
- основание;
- верхняя крышка ВПУ-40. ПЦН;
- задняя крышка крепления;
- упаковка с болтами.

Для установки крепления выполните следующие действия:

1. используя четыре болта с полукруглой головкой М4 х 12L, присоедините панель крепления к задней крышке ВПУ-40. ПЦН (смотрите рисунок 1);
2. используя четыре болта с плоской головкой М4 х 8L, присоедините крепежные рукава основной конструкции крепления к задней крышке панели;
3. вставьте основную конструкцию в основание (смотрите рисунок 1). Основная конструкция должна легко вставляться в основание. Используя два болта с плоской головкой М4 х 8L, закрепите между собой основную конструкцию и основание;
4. вставляя выступы задней крышки крепления в отверстия основной конструкции, присоедините заднюю крышку крепления к основной конструкции. Задняя крышка должна защелкнуться, издав щелчок;
5. вставляя выступы задней крышки панели ВПУ- 40.ПЦН в отверстия панели крепления, присоедините заднюю крышку панели ВПУ- 40.ПЦН. Задняя крышка должна защелкнуться, издав щелчок;

Примечание: На основании есть две пластиковые крышки. Если выдавить пластиковые крышки, можно закрепить основание, используя два образовавшихся отверстия.

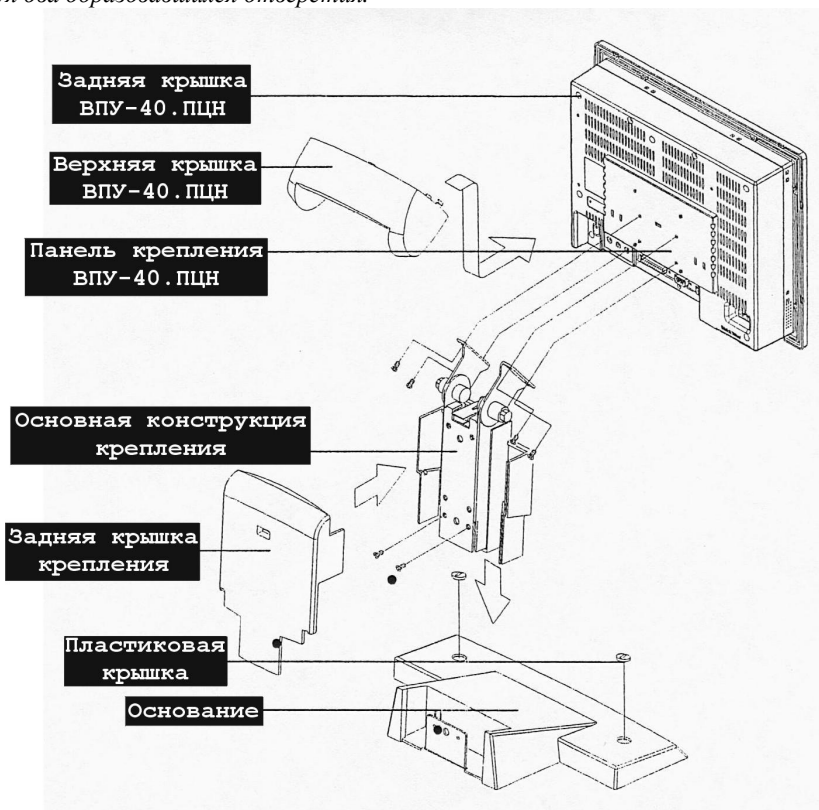


Рис.1 – Основные части крепления