

## Назначение

Блок индикации БИ-8 предназначен для работы в составе системы управления оповещением и эвакуацией «Гонг». Обеспечивает световую и звуковую индикацию, а также передачу управляющих команд для блока управления БУ-40 по цифровой линии передачи данных.

БИ-8 выполняет следующие основные функции:

- *Световую и звуковую сигнализацию:*
  - о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям);
  - о включении (пуске) сигнала оповещения по заданному направлению;
  - об отключении автоматического пуска (световая сигнализация);
  - о состоянии блоков и цепей СУОЭ «Гонг»;
  - о переходе основных базовых блоков с основного на резервный источник питания (световая сигнализация);
  - о неисправности основного и резервного источников электропитания (световая сигнализация);
  - об отключении звуковой сигнализации (световая сигнализация);
- *Переключение между автоматическим и ручным режимами управления;*
- *Передачу управляющих команд для блока управления БУ-40:*
  - включение (пуск) сигнала оповещения по выбранным направлениям (выходам);
  - включение (пуск) сигналов оповещения по всем направлениям (выходам) в режиме «Тревога»;
  - отключение сигналов оповещения по всем направлениям (выходам) в случае ложных тревог;
  - отключение встроенной в БИ-8 звуковой сигнализации о пожаре;
  - выбор линий вызывных устройств.

Питание БИ-8 осуществляется от источников питания 24 В постоянного напряжения.

## Технические характеристики

### Питание

Номинальное напряжение питания, В	24±4
Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме, мА, не более	80
Максимальный потребляемый ток в режиме «Пожар», мА, не более	200

### Прочие характеристики

Диапазон рабочих температур	от +5 до +40 °С
Габаритные размеры корпуса, мм, не более	225x145x30 мм
Масса изделия, кг, не более	0,35
Срок службы изделия, лет, не менее	8

## Комплект поставки

1. БИ-8, шт.	1
2. Паспорт, шт.	1

## Содержание драгоценных металлов

Данные о содержании драгоценных металлов в приборе справочные. Точное количество драгоценных металлов определяется при утилизации прибора на специализированном предприятии.

Золото	- 0,0558224 г.
Серебро	- 0,2722095 г.
Палладий	- 0,0005234 г.

## Изготовитель

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ». Республика Беларусь, ул. Володько, 22, г. Минск, 220007. Тел. (017) 228-16-80.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ» гарантирует соответствие технических характеристик БИ-8, ремонт или замену в течение гарантийного срока эксплуатации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

## Свидетельство о приемке

БИ-8 изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ ВУ 190832170.001-2010, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

Дата ввода в эксплуатацию

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.


Ответственный за ввод в эксплуатацию

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Техническая поддержка:** ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая д. 11.  
Факс: (017) 506-21-52 , телефон: (017) 547-21-25.

### Схема подключения БИ-8

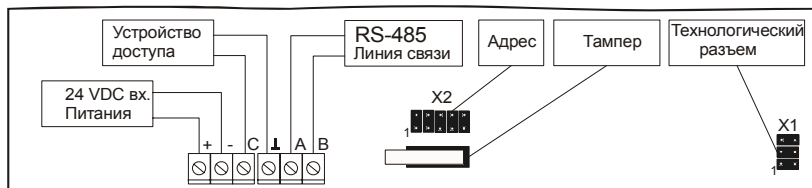

ОКП 43 7240  
ОКП РБ 33.20.70.900

МКС 13.220.20

### Установка адреса (X2).

Таблица 1

1 -	■■■■■	7 -	■■■■■	13 -	■■■■■	19 -	■■■■■	25 -	■■■■■	31 -	■■■■■
2 -	■■■■■	8 -	■■■■■	14 -	■■■■■	20 -	■■■■■	26 -	■■■■■		
3 -	■■■■■	9 -	■■■■■	15 -	■■■■■	21 -	■■■■■	27 -	■■■■■	■	-Замкн.
4 -	■■■■■	10 -	■■■■■	16 -	■■■■■	22 -	■■■■■	28 -	■■■■■		
5 -	■■■■■	11 -	■■■■■	17 -	■■■■■	23 -	■■■■■	29 -	■■■■■	■	-Разомкн.
6 -	■■■■■	12 -	■■■■■	18 -	■■■■■	24 -	■■■■■	30 -	■■■■■		

СУОЭ «ГОНГ»

**Блок индикации  
БИ-8**

ПАСПОРТ  
УЛЦФ.426431.003 ПС

Редакция 1.00

Минск